

AKILLI AKÜ ŞARJ CİHAZI



ÖZELLİKLER

- Çok yüksek verimlilik, %92.4'e kadar (grafik)
- Geniş çalışma gerilim aralığı (170-300VAC)
- LED durum göstergesi
- Yüksüz çalışmada düşük tüketim
- "Yeşil" çalışma modu
- Çıkış kısa devre ve aşırı yük korumaları
- Yüksek sıcaklık koruması
- Sürekli akü bağlantısı için 2 kademeli şarj yöntemi
- Redresör hata çıkışı
- Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- Düşük çıkış gürültüsü
- Besleme ve yük değişimlerine düşük hassasiyet
- DIN ray montajlı, küçük boyutlar
- Düşük ağırlık

BC-4A-P

12/24V OTO-SEÇİMLİ

4.0 AMPER

170-300 VAC

TANITIM

BC-4A-P serisi, çok yüksek verimli ve düşük maliyetli, kompakt boyutlu, plastik kasalı ve DIN ray montajlı akü şarj redresörleridir.

Cihazlar endüstriyel ortamda bulunan yüksek seviyeli elektriksel gürültü ve darbelere dayanıklı tasarlanmıştır.

Şarj cihazları arızalanamaz yapıda olup, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık korumalarına sahiptir. Aşırı yük koruması "hiccup" olmayıp akım sınırlayan yapıdadır. Hiccup korumalı güç kaynakları aşırı yük durumunda kapanıp yeniden başlarlar. Bu nedenle boş bir aküyü tam güçle şarj edebilmeleri imkansızdır. Aşırı yük veya kısa devre durumunda BC-4A-P kapanmaz, akımı nominal değerde tutarak boş aküyü bile tam güçle şarj eder.

Aşırı sıcaklık durumunda cihaz çıkış akımını düşürür ve normal çalışmasına devam eder.

Redresörler akü gerilimini otomatik olarak algılar. Herhangi bir müdahale gerektirmeden 12V veya 24V akülerle kullanılabilir ve insan hatalarının önüne geçer.

BC-4A-P şarj cihazları geniş giriş gerilim aralığına sahiptir ve nominal şebeke gerilimi 220-277V arasındaki bütün ülkelerde çalışırlar. Nominal çıkış gücü 170-300V arası tüm gerilim aralığında sınırlamasız olarak elde edilir.

Cihazlar "yeşil" çalışma moduna sahiptir. "Yeşil" mod, yük azaldıkça çalışma frekansını düşürür ve kayıpları azaltır. Böylece cihazların çevreci özellikleri yükseltilmiştir. Çok küçük yüklerde cihazlar dur-kalk (burst) modunda çalışarak kayıpları daha da düşürürler.

Cihazları boştaki çalışmada tüketimleri çok düşüktür. Böylece çevrenin korunmasına katkı sağlarlar.

Cihazların maksimum verimi %92'den fazladır ve uzun vadeli işletme maliyetleri düşüktür. Örnek olarak, %85 verimli, %30 ortalama yükte çalışan ve 20 yıl kullanım ömürlü bir 24V/4A redresöre göre, BC-4A 500kW-saat daha az enerji tüketir. Bu, redresör başına 50 USD daha düşük enerji tüketim maliyeti demektir.



Redresörün arıza çıkışı kontrol cihazına çalışma durumu bilgisini iletir ve arıza durumunda alarm verilmesini sağlar.



CE ENEC RoHS


 **DATAKOM**

VERİM GRAFİKLERİ

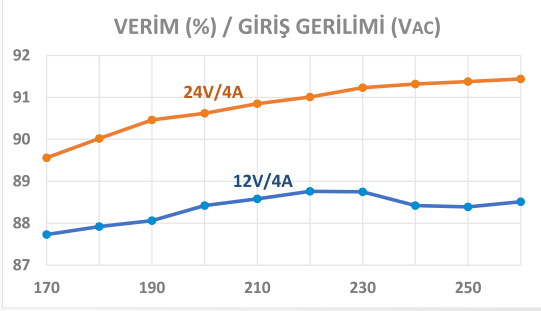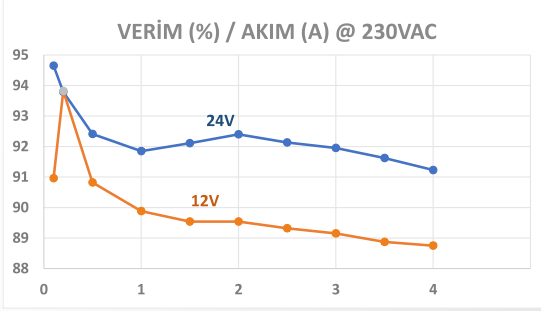


OTOMATİK GÜÇ SINIRLAMA

Cihaz -30°C ile +50°C sıcaklık aralığında tam gücünü sürekli olarak verir. +50°C üzerinde aşağıdaki grafiğe uygun olarak çıkış gücü otomatik olarak sınırlanır.

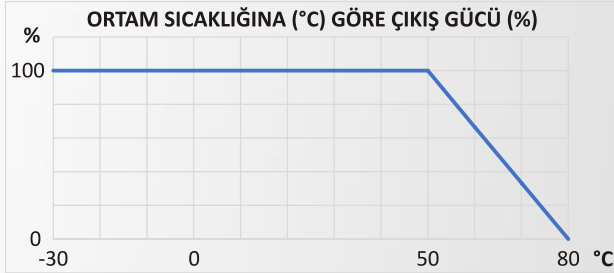


Cihaz +50°C üzerindeki bir ortam sıcaklığında çalışmaya zorlanırsa (veya havalandırması engellenirse) çıkış gücünü azaltarak normal çalışmasına devam eder ve kendini bozulmaktan korur.

BAĞLANTI RESMİ

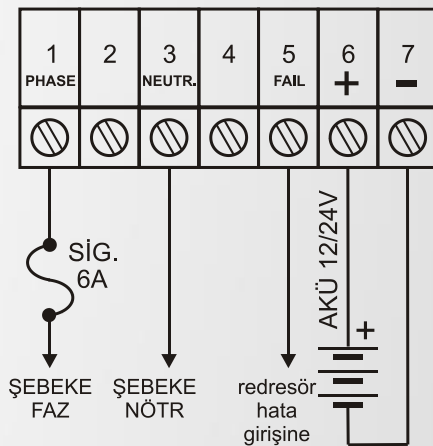

2-KADEMELİ ŞARJ

Akü gerilimi tampon şarj geriliminin altındaysa, cihaz nominal akımını sabit olarak verir. Böylece akünün eksik şarjını hızla tamamlar. Akü gerilimi tampon şarj seviyesine ulaştığında cihaz sabit gerilim moduna geçer. Böylece aküyü kaynatmadan maksimum ömür sağlar.

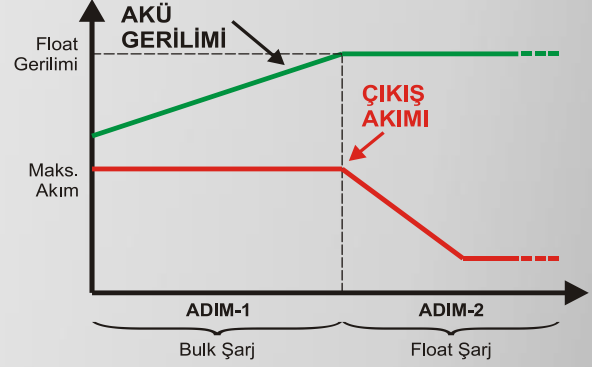

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Teknoloji:** Anahtarlamalı, flyback 65 kHz
- Çıkış gerilimi:** otomatik seçim , 13.50 veya 27.00 VDC
- Çıkış akımı:** 4 ADC maks.(sürekli)
- Şebeke gerilim aralığı:** 170-300 VAC (220-277V nominal)
- Şebekeden çekilen akım:** 1.7 ARMS maks. (@ 170VAC)
- Şebeke frekans aralığı:** 45-68 Hz
- Soğutma:** doğal konveksiyon
- Maksimum giriş gücü:** 125 Watt
- Pik verim:** > %92 (230VAC, 24VDC)
- Çıkış gücü:** 108 Watt maks. sürekli
- Yüksüz tüketim:** < 0.3W @ 230VAC /24VDC
< 0.15W @ 230VAC/12VDC
- Çıkış ripple:** < %0.5 (peak-to-peak)
- Çıkış gürültüsü:** < 40mV RMS
- Yük regülasyonu:** < %0.5
- Şebeke regülasyonu:** < %0.01
- Öz ısınma etkisi:** < %0.5
- Gerilim sıçraması:** < %3 (%100'den %0'a yük değişiminde)
- Aküden çekilen akım:** < 10mA
- Aşırı yük koruması:** çıkış akımını 4 Ampere sınırlar
- Kısa devre koruması:** çıkış akımını 4 Ampere sınırlar
- Kısa devre süresi:** sürekli
- Aşırı sıcaklık koruması:** iç sıcaklığı 85 °C'ye sınırlar
- Redresör hata çıkışı:** akü eksiye çeken transistör ve seri 270 ohm direnç
- İzolasyon:** Giriş-çıkış: 3300 VAC
Giriş-toprak: 1650 VAC
Çıkış-toprak: 1650 VAC
- Çalışma sıcaklık aralığı:** -30 °C ile +70 °C arası
- Depolama sıcaklık aralığı:** -40 °C ile +80 °C arası
- Maks. bağıl nem:** %95 (yoğuşmasız)
- Boyutlar:** 70mm(G) x 99mm(Y) x 60mm(D)
- Ağırlık:** 220 gram (yaklaşık)
- Koruma derecesi (EN60529):** IP20
- Kutu malzemesi:** Yanmaz ABS/PC, UL94-V0
- Elektrik bağlantıları:** ayrılabilir vidalı klemensler, 2.5 mm²