


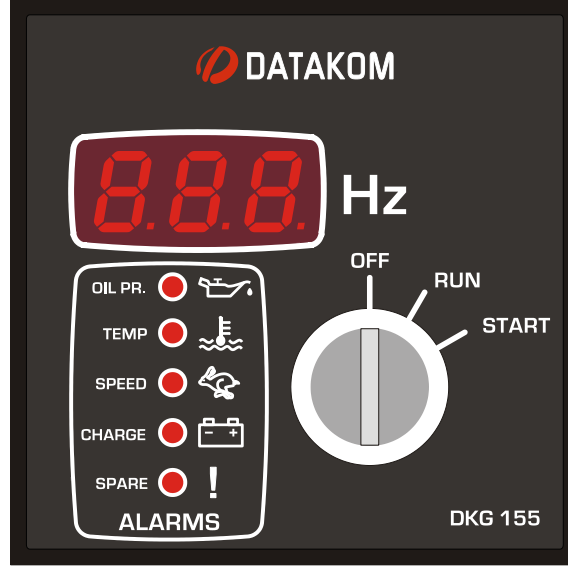

TANITIM

DKG-155, jeneratör grubunun, ön panelindeki anahtar yardımıyla elle çalıştırıp durdurulmasını sağlayan, düşük maliyetli ve mikroişlemci kontrollü bir cihazdır.

Anahtarın KAPALI konumunda cihazın DC gerilimi tamamen kesilmektedir. Bu sayede cihaz hiç güç harcamaz.

Motor çalışırken cihaz hata durumlarını izler ve herhangi bir alarm oluşması durumunda motoru hemen durdurur. Alarmlar ışıklı led göstergeler ile belirtilir. Sadece ilk oluşan alarm gösterilir.

KULLANIM

Anahtar KONTAK konumuna çevrildiğinde cihaza enerji verilir. Bu konumda aynı zamanda cihazın KONTAK çıkışı enerjilenecektir. Jeneratör, anahtar MARŞ konumuna çevrilerek marşlanır. Motor çalışınca anahtarı bırakınız.

Hata kontrolleri ancak '**Hata Koruma Süresi**' sona erince başlar. Bu süre kontak açıldığında 45 saniyedir. Motor çalışmazsa bu sürenin sonunda cihaz hata verir. Motor çalıştıktan 10 saniye sonra kontrollere başlanır.

Aşağıdaki arıza durumları motorun hemen durdurulmasına yol açacaktır:

- Aşırı hız,
- Düşük hız,
- Yüksek sıcaklık,
- Düşük yağ basıncı,
- Yedek arıza.

Bir alarm oluştuğunda KONTAK rölesi bırakır, ALARM rölesi çeker ve bu hata durumu ile ilgili led yanar. Arızayı silmek için kontak anahtarını birkaç saniye süreyle **KAPALI** konuma alınız.

Şarj hata girişi sadece uyarı olarak değerlendirilir ve motorun durmasına yol açmaz. Bu giriş şarj alternatörünün D+ (lamba) ucuna bağlanmalıdır.

Motoru elle durdurmak için anahtarı KAPALI konuma alınız.

