


DA-0101 / DA-0103 DİJİTAL AMPERMETRELER

72x72 & 96x48mm


TRUE RMS



DA-0101
1 Faz Akım

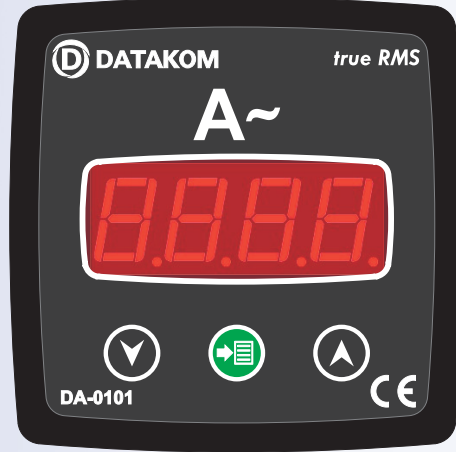

DA-0103
3 Faz Akım

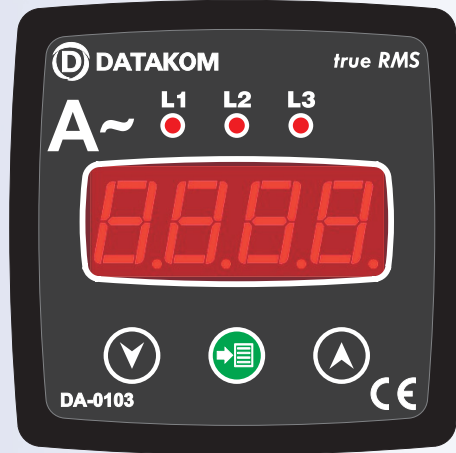

TANITIM

Bu yüksek teknoloji ürünü mikroişlemci kontrollü panelmetreler, tek fazlı ve 3 fazlı AC dağıtım panolarında RMS akımların hassas şekilde ölçümü için tasarlanmıştır.


Temel olarak elektrik panolarında kullanılmakla birlikte bu cihazlar farklı birçok uygulamada yer alabilirler.

Akım trafo oran 5/5A ile 5/5000A arasında ön paneldeki butonlar ile ayarlanır.

Cihazlar ölçüm ve besleme için ayrı voltaj girişlerine sahiptir.

DA-0103 cihazı ekranda görülen parametrelerin hem manuel hem otomatik olarak taranmasına imkan verir.

BAĞLANTI RESMİ

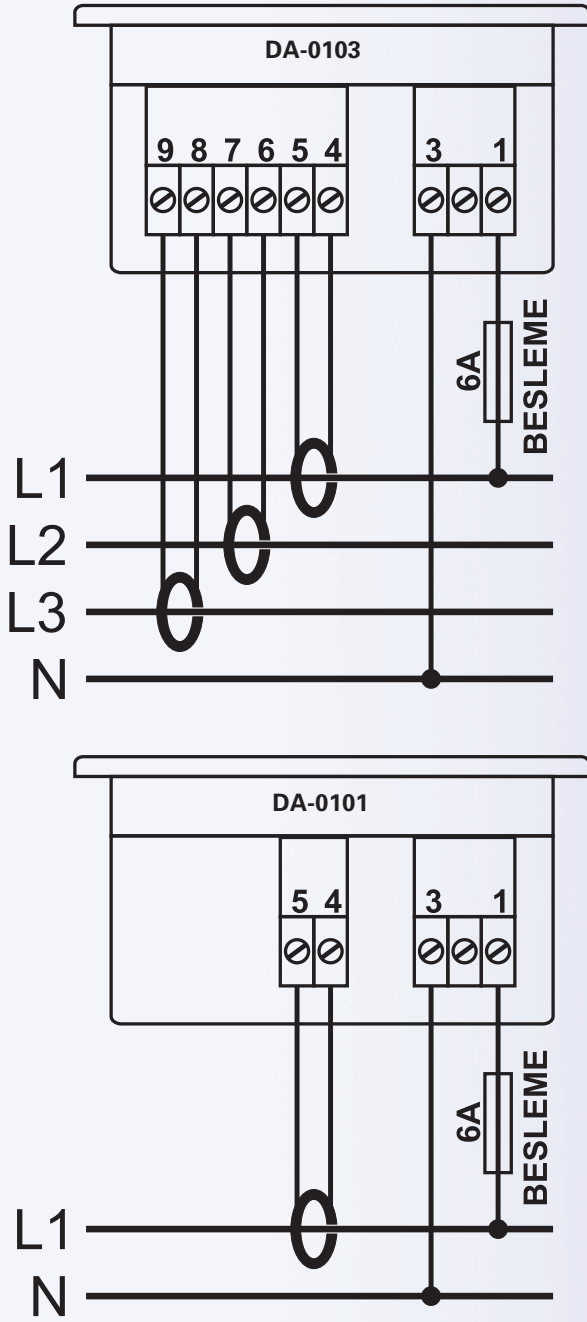

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Girişi: 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm$ %10)
Farklı AC/DC besleme gerilimleri bulunur.

Ölçme Girişleri: 0.2 – 5.50 A AC
30 - 100 Hz

Hassasiyet: % 0.5 + 1 digit

Güç Tüketimi: < 1.5W

Yükleme: <1VA faz başına

Çalışma Ortam Sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası

Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğuşmasız

Koruma Derecesi: IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli:

Panel montajlı, arkada tutucu plastik braketler

Boyutlar:

96x48 model: 102x54x41mm (GxYxD)

72x72 model: 78x78x41mm (GxYxD)

Pano Kesim Ölçüleri:

96x48 model: 92x44mm

72x72 model: 68x68mm

Ağırlık: 125 gr

Avrupa Birliği Direktifleri:

2006/95/EC (Düşük Voltaj)

2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk)


Referans standartlar:

TS-EN 61010 (Güvenlik İstekleri)

TS-EN 61326 (Elektromanyetik Uyumluluk)

MONTAJ TOLERANSLARI

PANO SAÇI

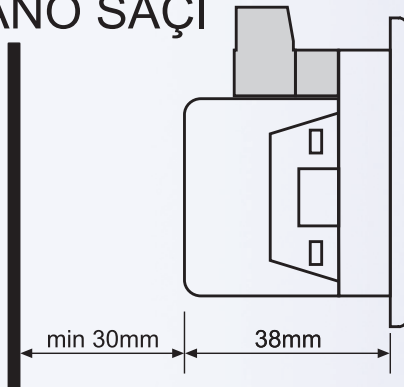

SEVKİYAT BİLGİLERİ

Koli içeriği: 24 adet

Koli Boyutları: 280 x 170 x 215mm (UxGxY)

Koli Ağırlığı: 3.2 kg

