


DA-0303 DİJİTAL AMPERMETRE

72x72mm

TRUE RMS

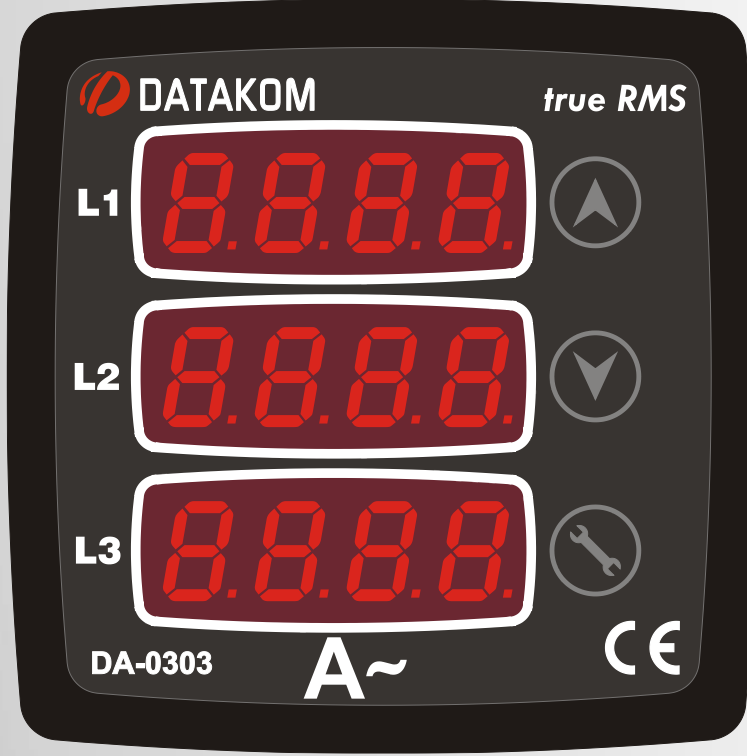

TANITIM


Bu yüksek teknoloji ürünü mikroişlemci kontrollü panelmetreler, 3 fazlı AC dağıtım panolarında RMS akımların hassas şekilde ölçümü için tasarlanmıştır.

Temel olarak elektrik panolarında kullanılmakla birlikte bu cihazlar farklı birçok uygulamada yer alabilirler.


Akım trafo oranı 5/5A ile 5/5000A arasında ön paneldeki butonlar ile ayarlanır.

Cihazlar ölçüm ve besleme için ayrı voltaj girişlerine sahiptir.

BAĞLANTI RESMİ

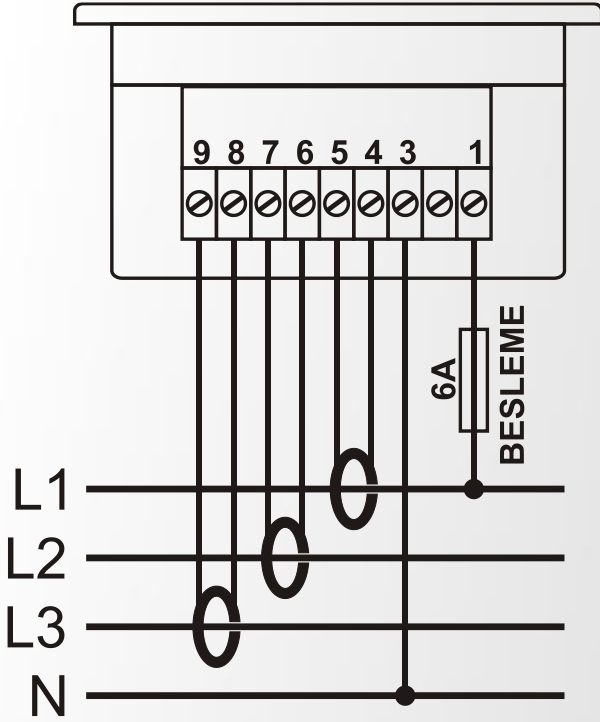


PANO KESİM ÖLÇÜLERİ

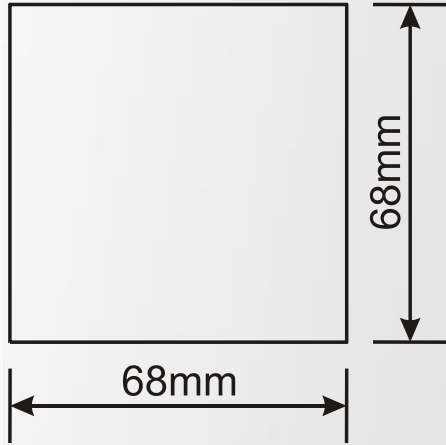

MONTAJ TOLERANSLARI

PANO SAÇI

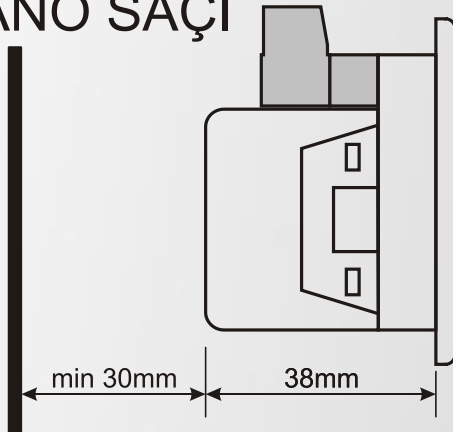

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Girişi: 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm$ %10)
Farklı AC/DC besleme gerilimleri bulunur.

Ölçme Girişleri: 0.2 – 5.50 A AC
30 - 100 Hz

Hassasiyet: % 0.5 + 1 digit

Güç Tüketimi: < 1.5W

Yükleme: < 1VA faz başına

Çalışma Ortam Sıcaklığı: -40°C...+70 °C

Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğuşmasız.

Koruma Derecesi: IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu,
yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli: Panel montajlı, arkada tutucu plastik braketler.

Boyutlar: 78x78x41mm (GxYxD)

Pano Kesim Ölçüleri: 68x68mm

Ağırlık: 145 gr

Avrupa Birliği Direktifleri:

2006/95/EC (Düşük Voltaj)

2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk)

Referans standartlar:

TS-EN 61010 (Güvenlik İstekleri)

TS-EN 61326 (Elektromanyetik Uyumluluk)

SEVKİYAT BİLGİLERİ

Koli içeriği: 24 adet

Koli Boyutları: 280 x 170 x 215mm (UxGxY)

Koli Ağırlığı: 3.7 kg

