


DM-0101 TEK FAZLI DİJİTAL MULTİMETRE

72x72 & 96x48mm BOYUTLAR

TRUE RMS

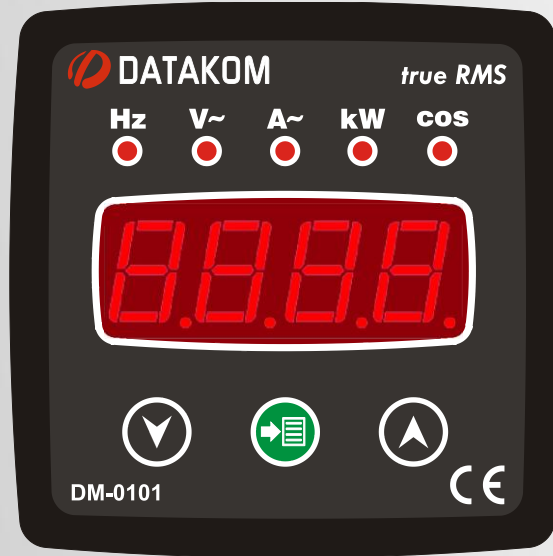

TANITIM

Bu yüksek teknoloji ürünü mikroişlemci kontrollü panelmetreler, tek fazlı dağıtım panolarında RMS voltaj, RMS akım, frekans, aktif güç ve güç faktörünün hassas şekilde ölçümü için tasarlanmıştır.

Temel olarak elektrik panolarında kullanılmakla birlikte bu cihazlar farklı birçok uygulamada yer alabilirler.


Akım trafo oranı 5/5A ile 5/5000A arasında ön paneldeki butonlar ile ayarlanır.

Cihazlar ölçüm ve besleme için ayrı voltaj girişlerine sahiptir.



Cihaz ekranda görülen parametrenin hem manüel hem otomatik olarak taranmasına imkan verir.



BAĞLANTI RESMİ

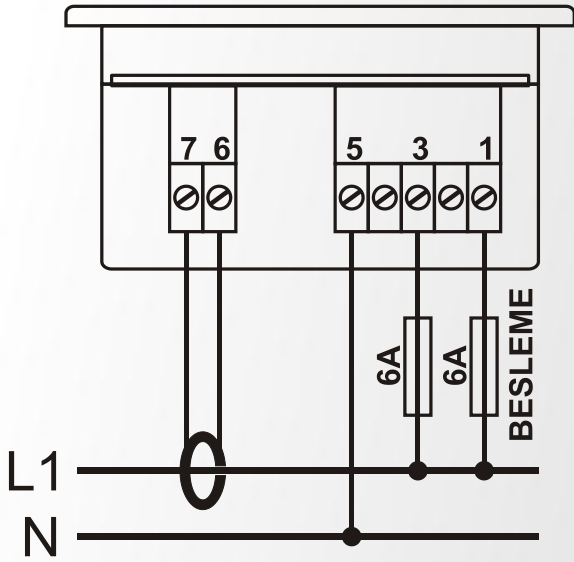


PANO KESİM ÖLÇÜLERİ

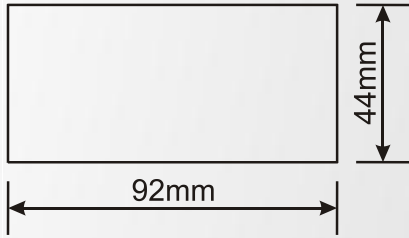

MONTAJ TOLERANSLARI

PANO SAÇI

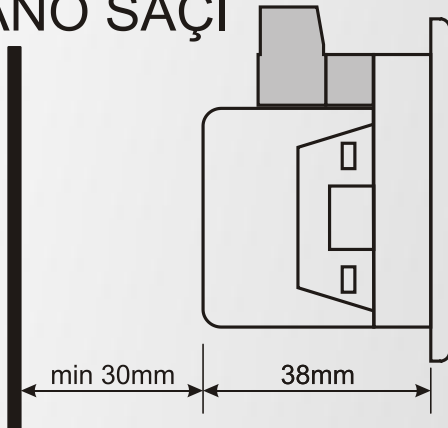

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Girişi: 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm$ %10)
Farklı AC/DC besleme gerilimleri bulunur.

Ölçme Girişleri:
10 - 300 V AC
0.2 - 5.50 A AC
30 - 100 Hz

Hassasiyet: Volts-Amp-Hz: % 0.5 + 1 digit
kW : %1.0 + 2 digit
cos: %0.5 + 2 digit

Güç Tüketimi: < 1.5W

Yükleme:
Voltaj girişi: < 0.1VA faz başına
Akım girişi: < 1VA faz başına

Çalışma Ortam Sıcaklığı: -40°C...+70 °C

Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğuşmasız.

Koruma Derecesi: IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli: Panel montajlı, arkada tutucu plastik braketler.

Boyutlar:
96x48 model: 102x54x41mm (GxYxD)
72x72 model: 78x78x41mm (GxYxD)

Pano Kesim Ölçüleri:
96x48 model: 92x44mm
72x72 model: 68x68mm

Ağırlık: 125 gr

Avrupa Birliği Direktifleri:
2006/95/EC (Düşük Voltaj)
2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk)

Referans standartlar:
TS-EN 61010 (Güvenlik İstekleri)
TS-EN 61326 (Elektromanyetik Uyumluluk)

SEVKİYAT BİLGİLERİ

Koli içeriği: 24 adet
Koli Boyutları: 280 x 170 x 215mm (UxGxY)
Koli Ağırlığı: 3.2 kg

