


DVF-0303 VOLT-FREKANSMETRE

72x72mm

TRUE RMS

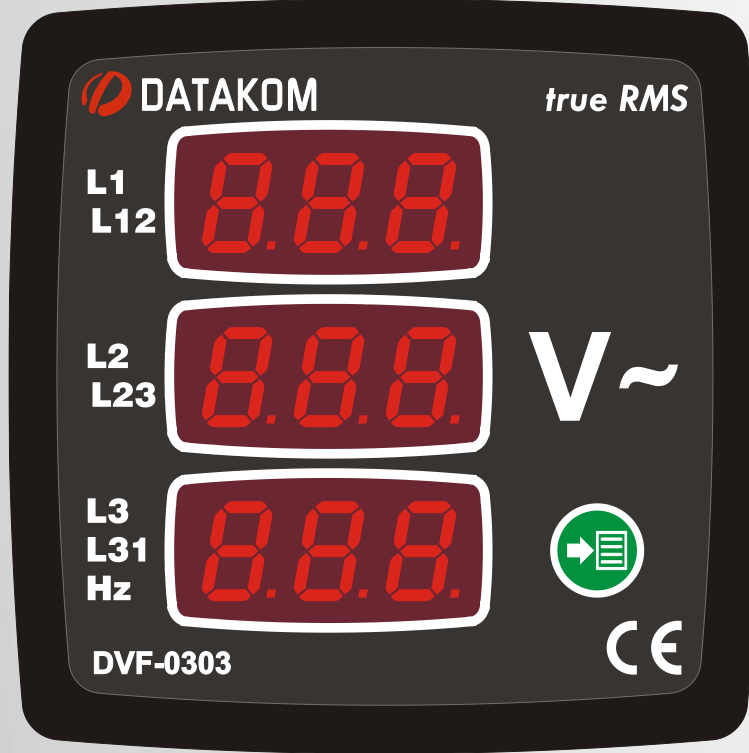

TANITIM


Bu yüksek teknoloji ürünü mikroişlemci kontrollü panelmetreler, 3 fazlı AC dağıtım panolarında RMS voltajların ve frekansın hassas şekilde ölçümü için tasarlanmıştır.

Temel olarak elektrik panolarında kullanılmakla birlikte bu cihazlar farklı birçok uygulamada yer alabilirler.


Cihazda MENÜ butonu ile faz-nötr (L1-N, L2-N, L3-N), faz-faz (L1-L2, L2-L3, L3-L1) voltajlar veya frekans ekranda seçilip okunabilir. Ayrıca otomatik tarama da mümkündür.

Cihazlar ölçüm ve besleme için ayrı voltaj girişlerine sahiptir.

BAĞLANTI RESMİ

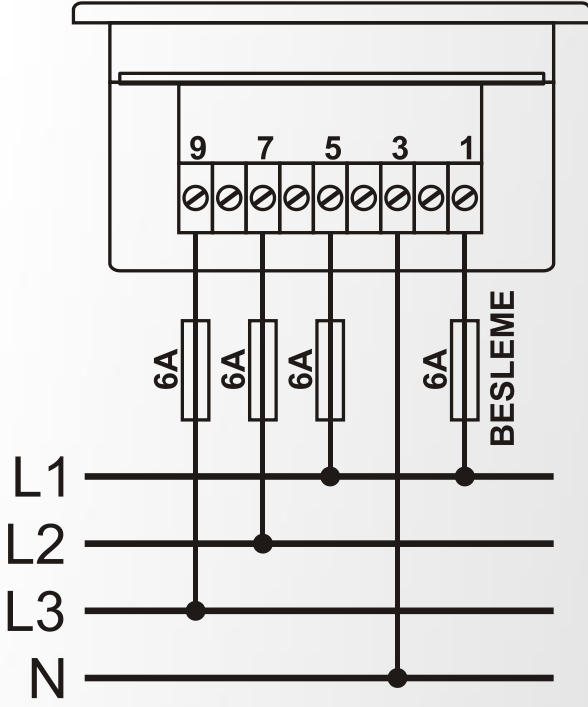


PANO KESİM ÖLÇÜLERİ

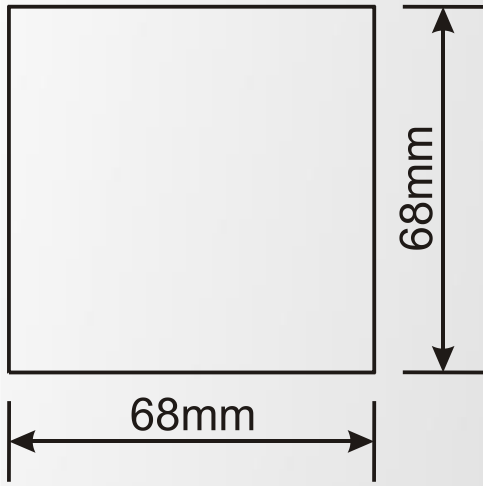

MONTAJ TOLERANSLARI

PANO SAÇI

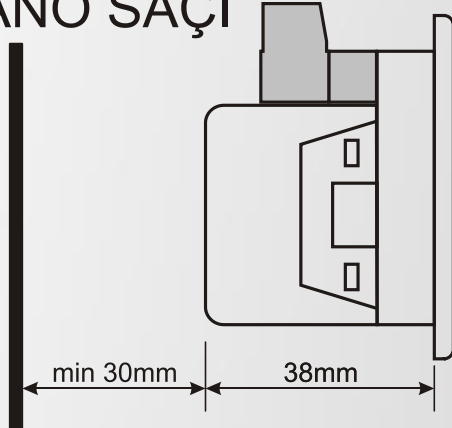

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Girişi: 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm$ %10)
Farklı AC/DC besleme gerilimleri bulunur.

Ölçme Girişleri: 10 - 300 V AC (Faz-Nötr)
20-520V AC (Faz-Faz)
30 - 100 Hz

Hassasiyet: % 0.5 + 1 digit

Güç Tüketimi: < 1.5W

Yükleme: < 0.1VA faz başına

Çalışma Ortam Sıcaklığı: -40°C...+70 °C

Maksimum Bağıl Nem: %95 yoğunlaşmaz.

Koruma Derecesi: IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli: Panel montajlı, arkada tutucu plastik braketter.

Boyutlar: 78x78x41mm (GxYxD)

Pano Kesim Ölçüleri: 68x68mm

Ağırlık: 145 gr

Avrupa Birliği Direktifleri:

2006/95/EC (Düşük Voltaj)

2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk)

Referans standartlar:

TS-EN 61010 (Güvenlik İstekleri)

TS-EN 61326 (Elektromanyetik Uyumluluk)

SEVKİYAT BİLGİLERİ

Koli içeriği: 24 adet

Koli Boyutları: 280 x 170 x 215mm (UxGxY)

Koli Ağırlığı: 3.7 kg