


DV-0101 TEK FAZLI DİJİTAL VOLTMETRE

96x96mm BOYUTLAR

TRUE RMS

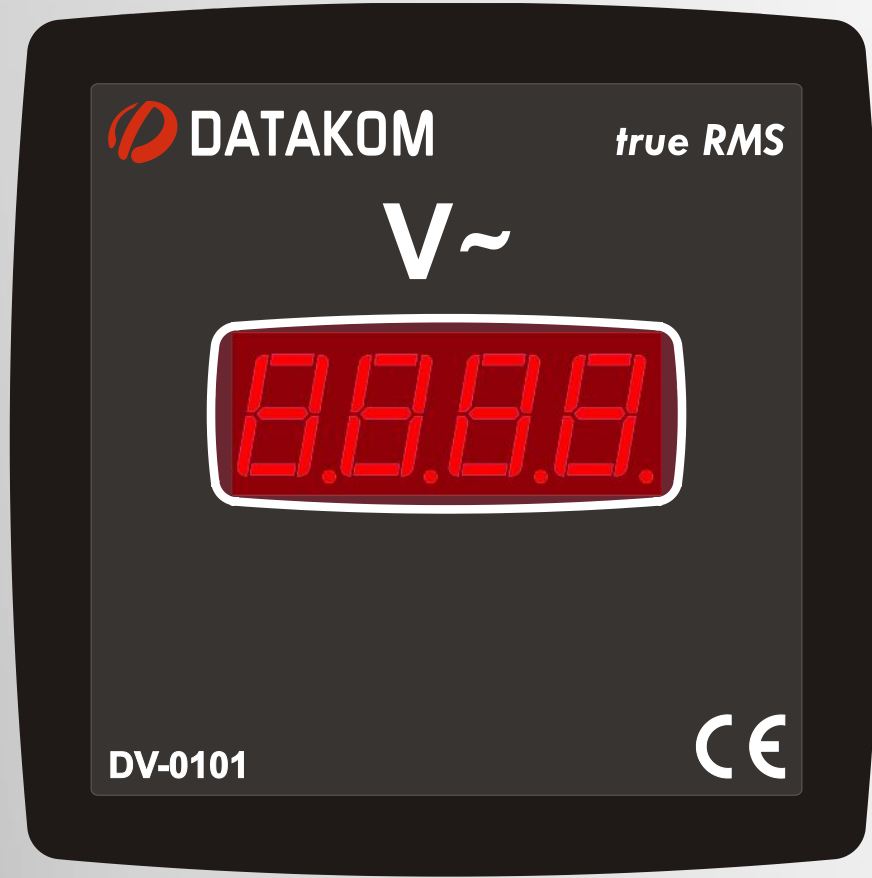


TANITIM

Bu yüksek teknoloji ürünü mikroişlemci kontrollü panelmetreler, tek fazlı dağıtım panolarında RMS voltajın hassas şekilde ölçümü için tasarlanmıştır.


Temel olarak elektrik panolarında kullanılmakla birlikte bu cihazlar farklı birçok uygulamada yer alabilirler.

Cihazlar ölçüm ve besleme için ayrı voltaj girişlerine sahiptir.


BAĞLANTI RESMİ

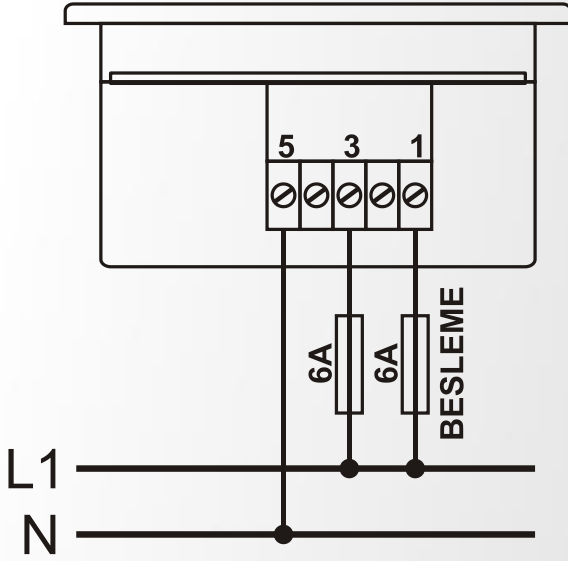

PANO KESİM ÖLÇÜLERİ

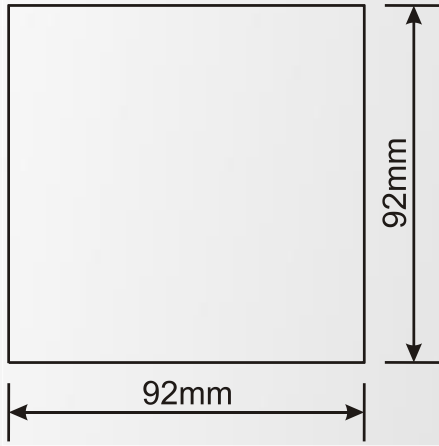

MONTAJ TOLERANSLARI

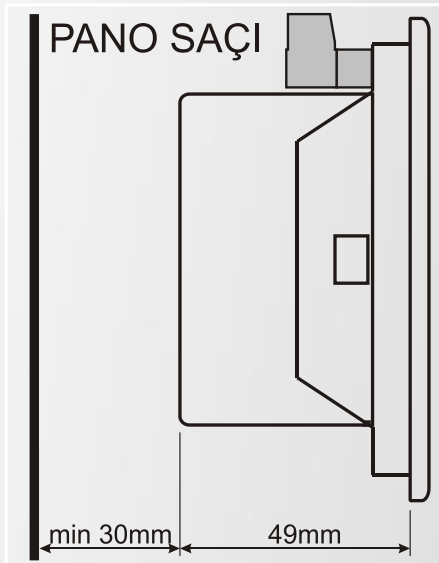

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Girişi: 170 - 275VAC
50 - 60Hz nominal ($\pm \%10$)
Farklı AC/DC besleme gerilimleri bulunur.

Ölçme Girişleri: 10 - 300 V AC

Hassasiyet: $\% 0.5 + 1$ digit

Güç Tüketimi: $< 1.5W$

Yükleme: $< 0.1VA$ faz başına

Çalışma Ortam Sıcaklığı: $-40^{\circ}C...+70^{\circ}C$

Maksimum Bağıl Nem: $\%95$ yoğuşmasız.

Koruma Derecesi: IP 54 (Ön Panel)
IP 30 (Arka panel)

Cihaz Kutusu: Alev söndüren, ROHS uyumlu,
yüksek ısıya dayanıklı ABS/PC (UL94-V0)

Montaj Şekli: Panel montajlı, arkada tutucu plastik
braketler.

Boyutlar: 102x102x53mm (GxYxD)

Pano Kesim Ölçüleri: 92x92mm

Ağırlık: 185 gr

Avrupa Birliği Direktifleri:

2006/95/EC (Düşük Voltaj)

2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk)

Referans standartlar:

TS-EN 61010 (Güvenlik İstekleri)

TS-EN 61326 (Elektromanyetik Uyumluluk)

SEVKİYAT BİLGİLERİ

Koli içeriği: 12 adet

Koli Boyutları: 280 x 170 x 215mm (UxGxY)

Koli Ağırlığı: 2.5 kg

